

OBSERVE S944



DE Der Observe S944 ist der neueste Reifen, basierend auf der Nano Balance-Technologie von Toyo Tires. Neue Materialien, Konstruktionen und Mischungen sorgen für ein sicheres und komfortables Fahrvergnügen, das auch bei kühlem Wetter erhalten bleibt.


Entworfen für typisch kalte und verregnete europäische Winter, ist der Observe S944 auch sicher, wenn Schnee fällt oder vereiste Straßen das Fahren zur Herausforderung machen.

FR Observez S944 est le tout nouveau pneu à bénéficier de la technologie Nano Balance de Toyo Tires. Les matériaux, la construction et les composés inédits offrent une conduite sûre et agréable et qui le reste même lorsque le temps se refroidit.


Spécialement conçu pour affronter les hivers européens froids et pluvieux, Observe S944 est parfaitement fiable quand il neige ou quand le verglas rend la conduite plus difficile.

IT Observe S944 è l'ultimo pneumatico a beneficiare della tecnologia Nano Balance di Toyo Tires. Materiali, tecniche di costruzione e composti all'avanguardia si combinano per offrire una guida sicura e confortevole anche quando scendono le temperature.

Progettata per resistere agli inverni freddi e piovosi d'Europa, Observe S944 rimane ferma e sicura nella neve fresca o quando le strade ghiacciano e la guida si fa più difficoltosa.



LAUFLÄCHEN- UND PROFIL EIGENSCHAFTEN PROFIL ET STRUCTURE CARATTERISTICHE DEL DISEGNO DEL BATTISTRADA

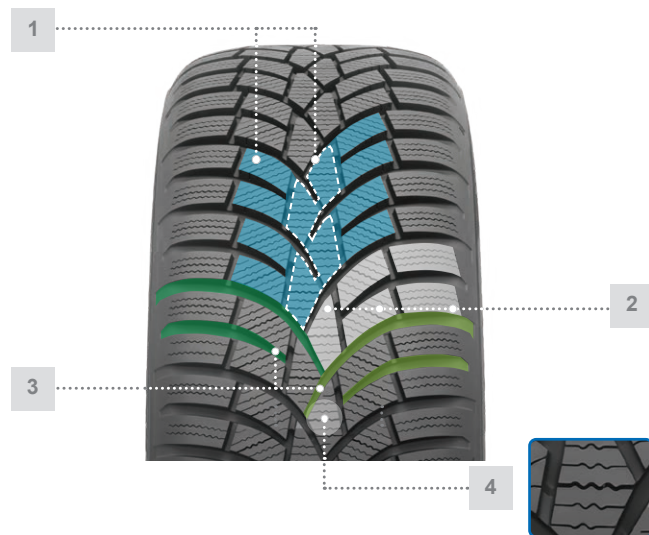

DE

- | | |
|---|--|
| <p>1 Verbundene Blöcke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbesserte Stabilität | <p>3 Neues Laufrichtungsgebundenes Profil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wasserableitung mit guter Traktion |
| <p>2 3 unterschiedliche Lamellenwinkel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentral – Schnee-Traktion • Mittig – Schnee-Handling • Schulter – Schnee-Bremsen | <p>4 Traktionsschlitz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbessert Traktion auf Schnee |

FR

- | | |
|--|--|
| <p>1 Bloc connecté</p> <ul style="list-style-type: none"> • Améliore la stabilité | <p>3 Nouveau motif à 1 voie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilité des performances de drainage de l'eau et de traction |
| <p>2 Angle des lamelles divisé en 3 parties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centre - Traction sur neige • Milieu - Tenue sur neige • Épaule - Freinage sur neige | <p>4 Lamelle de traction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Améliore la traction sur neige |

IT

- | | |
|---|--|
| <p>1 Battistrada intrecciato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migliora la stabilità | <p>3 Nuovo battistrada unico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Performance integrata di drenaggio e trazione |
| <p>2 Angolo di inclinazione diviso in 3 parti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centro – trazione sulla neve • Metà – Presa sulla neve • Esterno – Frenata sulla neve | <p>4 Trazione inclinata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migliora la trazione sulla neve |

KONSTRUKTIONSTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE DE FABRICATION
TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE



DE

- 1 Hochzugfeste Stahlgürtel und Hochfeste Endlosbandage
• Gutes Handling und Stabilität

- 2 Hochstabiler Kernreiter
• Schnelle Reaktion und stabiles Kurvenfahren

FR

- 1 Ceintures en acier à haute rigidité et nappe sommet à haute résistance
• Bonne maniabilité et stabilité

- 2 Bourrage sur tringle à haute dureté
• Réactivité accrue et stabilisé dans les virages

IT

- 1 Cinghie in ferro ad alta rigidità e strato superiore ad alta tensione
• Ottima presa e stabilità

- 2 Riempimento del cordolo ad alta durezza
• Reattività immediata e capacità di tenuta stabile nella sterzata



4 OBSERVE S944

NASSBREMSPERFORMANCE
PERFORMANCE DE FREINAGE SUR SOL MOUILLÉ
PERFORMANCE DI FRENATA SULL'ACQUA

NASSBREMSWEG
DISTANCE DE FREINAGE SUR SOL MOUILLÉ
DISTANZA DI FRENATA SULL'ACQUA

	KÜRZER	PLUS COURTE	PIÙ BREVE
OBSERVE S944	95	5%	
SNOWPROX S943	100		

TROCKENBREMSPERFORMANCE
PERFORMANCE DE FREINAGE SUR ROUTE SÈCHE
PERFORMANCE DI FRENATA NORMALE

TROCKENBREMSWEG
DISTANCE DE FREINAGE SUR ROUTE SÈCHE
DISTANZA DI FRENATA NORMALE

	KÜRZER	PLUS COURTE	PIÙ BREVE
OBSERVE S944	92	8%	
SNOWPROX S943	100		

SCHNEEBREMSPERFORMANCE
PERFORMANCE DE FREINAGE SUR NEIGE
PERFORMANCE DI FRENATA SULLA NEVE

SCHNEEBREMSWEG
DISTANCE DE FREINAGE SUR NEIGE
DISTANZA DI FRENATA SULLA NEVE

	KÜRZER	PLUS COURTE	PIÙ BREVE
OBSERVE S944	95	5%	
SNOWPROX S943	100		


LAUFLÄCHENGUMMI COMPOSÉ DE LA BANDE DE ROULEMENT COMPOSTO DEL BATTISTRADA



Neues Polymere-Matrix-Design mit erhöhtem Silica Anteil für eine gute Durchmischung. Verbessert Grip bei Schnee und Nässe.

Nouvelle conception de la matrice polymère avec un dosage accru de silice pour une meilleure dispersion. Améliore les performances d'adhérence sur neige et sur route mouillée.

Nuovo design a matrice polimerica con una concentrazione maggiore di silice per una dispersione ottimale. Migliora la tenuta in condizioni di neve o di pioggia.



Carbon
Carbone
Carbonio

Silica
Silice
Silice

Polymer Matrix Design

- Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen

Conception de la matrice polymère

- Grande flexibilité à basse température

Design a matrice polimerica

- Alta flessibilità a basse temperature

- Erhöhter Grip
- Amélioration des performances d'adhérence
- Performance di tenuta potenziata



OBSERVE S944

DIMENSIONEN | DIMENSIONS | DIMENSIONI

14	65		175/65 R14	86T XL
15	65		175/65 R15	88T XL
			185/65 R15	92H XL
			195/65 R15	91H
			195/65 R15	95T XL
	60		185/60 R15	88H XL
	55		185/55 R15	82H
		195/55 R15	89H XL	
16	65		205/65 R16	95V
	60		185/60 R16	86H
			205/60 R16	96H XL
			215/60 R16	99H XL
	55		195/55 R16	91H XL
			205/55 R16	91H
			205/55 R16	94V XL
			215/55 R16	97H XL
	50		185/50 R16	81H
			195/50 R16	88H XL
	45		195/45 R16	84H XL
			215/45 R16	90H XL
55			205/55 R17	95V XL
			215/55 R17	98V XL
		225/55 R17	101V XL	
17	50		215/50 R17	95V XL
			225/50 R17	98V XL
	45		205/45 R17	88H XL
			215/45 R17	91H XL
			225/45 R17	94V XL
			215/40 R17	87V XL
18	50		215/50 R18	92V
	45		225/45 R18	95V XL
			205/40 R18	86V
	40		215/40 R18	89V XL
			225/40 R18	92W XL
19	55		225/55 R19	99V
	45		225/45 R19	96W XL
	40		225/40 R19	93V XL
20	40		225/40 R20	94V XL